

# Einbauanleitung für Kühlergrill " V2A geflochten Art.Nr. NA0-1815; NB1-1815; NB2-1815




Entfernen Sie im Lufteinlass der Stoßstange oben zwei Dübel rechts und links sowie die Kunststoffbefestigung unten mittig (Bild 1-2)



Befestigen Sie die mitgelieferten Winkel oben im Lufteinlass. (Bild 3)

Der Grill wird jetzt in den Lufteinlass gestellt.

Die am Grill befestigte Schraube wird dabei in die untere Bohrung eingesetzt. (Bild 4)

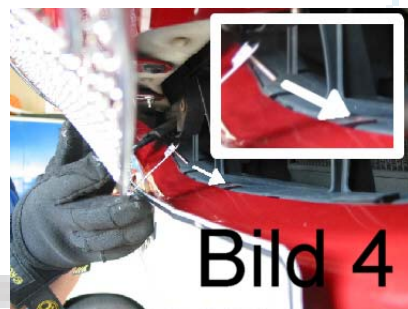

Nachdem die Schraube befestigt ist wird der Grill in die obigen Haken eingesetzt. Dies geschieht durch runterdrücken und gleichzeitiges bewegen des Grills Richtung Kühler bis der Grill in den Haken sitzt. (Bild 5 - 6)

